RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DC 50-1.5-26

Made in Europe



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione o su supporto a muro
- Adatto ai gas industriali
- In ottone nichelato

Processo industriale

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione DC 50 sono utilizzati in secondo stadio sulle reti di distribuzione gas nei siti di produzione.

Progettato per la messa in opera di:

Gas industriali

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....20 bar
Pressione in uscita.....0,1 a 1,5 bar
Portata nominale in Azoto.....26 Nm³/h*
Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.
*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo ..... Ottone nichelato
Sede ..... Ottone
Valvola principale..... NBR
Diaframma..... NBR


In evidenza


Robusto e Preciso:
Riduttore a membrana, assicura una regolazione della pressione precisa e costante.

Pratico:
La forma quadrata del corpo lo rende di facile montaggio su pannello.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 50 mm
Altezza (H) : 130 mm
Profondità (D) : 80 mm
Ø1 : 50 mm
Peso netto : 1.4 kg

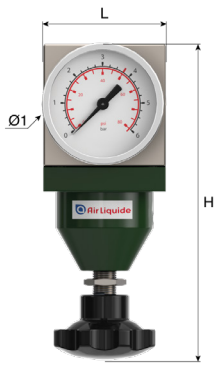

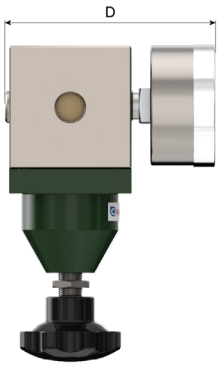

Manuale d'uso

OP 220


Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 1/4 BSPP femmina
Connessione di uscita: 1 uscita G 1/4 BSPP femmina

Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

Curva di portata

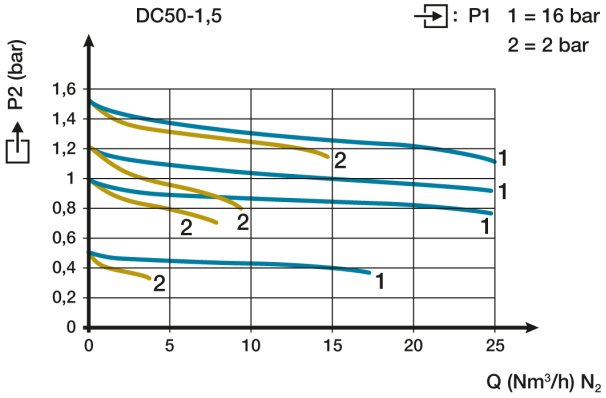

Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un manometro di bassa pressione.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Portata	Material
18100	RID DC 50-1,5-26	Aria, CO2, H2, Gas inerti, N2O, O2	26 Nm³/h	Ottone

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	168708	RACCORDO G1/4 BSPP Maschio - CM 6mm Inox (Gyrolok®)

ITit_DC 50-1.5-26 version 3 - 2026-10-29 18:07:02 - Photo Credit. - pagina 2/2