VALVOLE
RTS 625I 1" 1/2



- Valvola d'arresto da 1/4 di giro - Bassa pressione
- Montaggio su tubazione
- Adatto ai gas industriali
- In acciaio inox

Processo industriale

Dominio d'applicazione

Le valvole RTS , installate in testa alla linea di distribuzione, sono particolarmente consigliate per la distribuzione dei gas nei siti di produzione industriale. Permettono di isolare i circuiti.

Progettato per la messa in opera di:
Gas industriali

Eccetto:
Ossigeno la cui pressione è superiore a 25 bar, Gas tossici

Specifiche

passaggio in linea.

Pressione di esercizio.....63 bar*
Kv massimo.....106 m³/h**
Diametro nominale.....38 mm
Temperatura di funzionamento: -50°C a +72°C

*Ossigeno e gas combustibili: Pressione massimale d'utilizzo 25 bar.

**Coefficiente di portata Kv in m³/h d'acqua che attraversa la valvola con una perditta di pressione di 1 bar.

Materiali

Corpo ..... Acciaio inox 316
Sede ..... R-PTFE
Sfera..... Acciaio inox 316
Premistoppa ..... PTFE
Tenuta ..... PTFE

In evidenza

Pratico: visualizzazione remota della posizione di apertura / chiusura Efficiente: passaggio bidirezionale diretto. Bassa perdita di carico.

INFO +


Sgrassatura di ossigeno certificata.

Avviso di sicurezza

Attenzione! In caso di utilizzo con ossigeno e con gas combustibili, la pressione in ingresso non deve superare 25 bar.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 190 mm
Altezza (H) : 122 mm
Profondità (D) : 110 mm
Ø1 : 73 mm
Peso netto : 1.9 kg

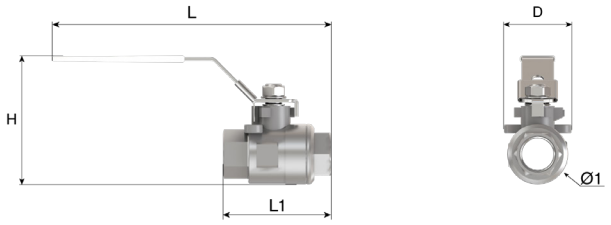

Connessione

Connessione di ingresso: G 1"1/2 BSPP femmina

Connessione di uscita: G 1"1/2 BSPP femmina

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
168706	VALVOLA RTS SS PN63 G 1"1/2	Aria, Ar, C2H4, C3H6, C3H8, CH4, CO2, H2, He, N2O, N2, O2	63 bar	G 1"1/2 BSPP femmina	G 1"1/2 BSPP femmina	Acciaio inox

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com