FLESSIBILI : ACETILENE 25 BOMBOLA

Made in Europe



- Flessibile
- Montaggio tra una bombola e una centrale
- Adatto all'acetilene
- in EPDM

Processo industriale, Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

I flessibili Acetilene assicurano, in tutta sicurezza, il raccordo delle bombole di Acetilene agli impianti di primo stadio, come, ad esempio, le centrali e i moduli AIR LIQUIDE

Progettato per la messa in opera di:

Acetilene

Specifiche

Pressione di esercizio.....25 bar
Diametro nominale.....6 mm
Pressione di rottura.....1400 bar
Pressione idraulica.....300 bar
Temperatura di funzionamento: -40°C a + 60°C

Materiali

Tubo	DN 6 mm, EPDM
Manicotto	Treccia esterna in elastomero microforato
Norma	EN ISO 14113, PED 2014/68/UE : Art 4/3

INFO +

Durata massima di servizio: 5 anni

Avviso di sicurezza


Attenzione! In caso di utilizzo con acetilene, mettere in sicurezza l'installazione utilizzando dischi di rottura.

In evidenza

Conveniente:
Valvola di non ritorno integrata.
Nessun cavo antistrappo necessario perché P <25bar

Dimensioni

Lunghezza (L) : 1.3 m

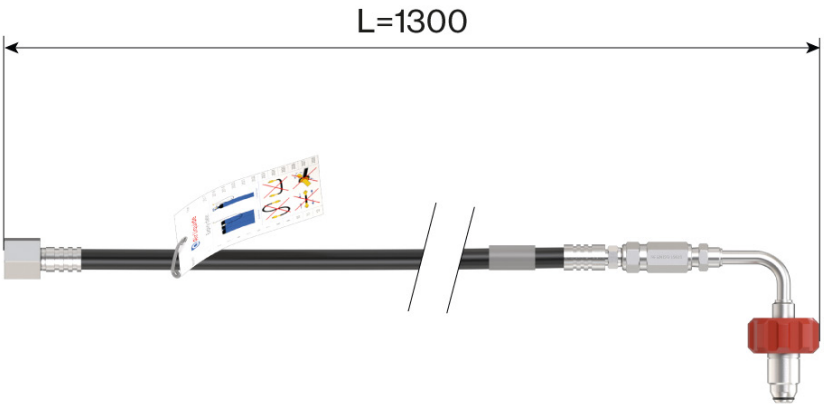

Manuale d'uso

OP 1010

Connessione

Connessione di ingresso: Raccordo tipo H(NF)
Connessione di uscita: M 16 x 1,25 femmina


Descrizione della connessione:

I tubi flessibili sono dotati di raccordi non rimovibili e vengono forniti con le relative guarnizioni

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
187689	FLESS BOMB C2H2 1,3M UNI 7F - M16X1,25	C2H2	NF H	M16 x 1.25 F	EPDM
187711	FLESS BOMB C2H2 1,3M UNI 7S - M16X1,25	C2H2		M16 x 1.25 F	EPDM

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	19207	RIVELATORE Fughe Spray "1000 BULLES" (6 PEZZI)

	Riferimento	Definizione lunga
	19555	RACCORDO Ottone Ø16X1,336 SI M - Ø16X1,25 Maschio C2H2

Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
187689	216760	O-ring EPDM R9 Acetilene 11,1x1,78
	216761	Flat seal nylon Acetilene 14x7,7x2,2

IT-fr_ACETILENE 25 BOMBOLA version 1 - 2026-10-29 15:46:35 - Photo Credit: - pagina 2/2