VALVOLE DI REGOLAZIONE MILLIMITE.S 300-0,02 AN



- Valvola di regolazione - Alta pressione
- Montaggio su riduttore o su punto d'utilizzo a muro
- Adatto ai gas puri
- In acciaio inox

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

Le valvole MILLIMITE.S sono dedicate alla regolazione molto precisa di gas a bassa portata nei laboratori di controllo e analisi.

Progettato per la messa in opera di:

Gas puri e miscele

Specifiche

Passaggio ad angolo

Pressione di esercizio.....300 bar*
Kv massimo.....0.024 m³/h*
Diametro nominale.....1.19 mm

Temperatura di funzionamento: -50°C a +80°C.

*Coefficiente di portata Kv in m³/h d'acqua che attraversa la valvola con una perditta di pressione di 1 bar.

Materiali

Corpo ..... Acciaio inox 316
Sede ..... Acciaio inox 316L
Premistoppa ..... PTFE

Diametro foro per montaggio a pannello 13mm. Spessore lamiera: 3 mm.

In evidenza

Molto preciso: il design dell'ago consente una regolazione precisa, anche ad alta pressione. Compatto: ingombro ridotto. Può essere montato direttamente sul riduttore o a fine linea.

INFO +


Indicazione precisa dell'impostazione grazie alla scala graduata

Avviso di sicurezza

Attenzione! In caso di utilizzo con ossigeno e con gas combustibili, la pressione in ingresso non deve superare 25 bar.

Dimensioni


Lunghezza (L) : 41 mm
Altezza (H) : 122 mm
Altezza (H1) : 83 mm
Ø1 : 13 mm
Peso netto : 0.35 kg

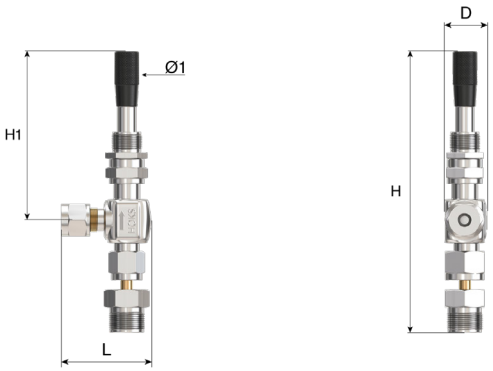

Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 BSPP maschio
Connessione di uscita: Doppio anello in acciaio inox

Curva di portata

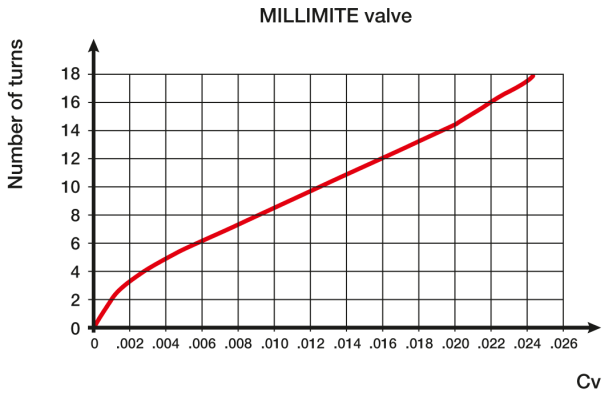

Configurazione del modello

Le vavlole sono fornite equipaggiate di raccordi di uscita.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Pressione massima di ingresso	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
16130	VALVOLA MILLIMITE.S AN 300-0,02 CM 6M	300 bar	G 3/8 BSPP M	CM 6mm	Acciaio inox

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16601	FF/FR inox per raccordo CM 6 mm (5 pezzi per confezione)

IT-it_MILLIMITE.S 300-0,02 AN version 1 - 2026-10-29 18:58:11 - Photo Credit: - pagina 2/2