

RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DACC.S 25-8-12

Made in Europe



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione o su pannello
- Adatto ai gas puri
- In acciaio inox

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione DACC.S sono molto utilizzati nell'industria chimica e nei laboratori.

Progettato per la messa in opera di:

Gas puri non corrosivi fino a N60 di cui ALPHAGAZ™ 1 & 2, Miscele non corrosive con concentrazione superiore a 1 ppm

Eccetto:

Protossido di azoto

Specifiche

La valvola bilanciata minimizza la variazione di pressione in entrata.

Pressione di ingresso massima a 15

° C..... 25 bar

Pressione in uscita..... 0,5 a 8 bar

Portata nominale in Azoto..... 12 Nm³/h*

Trattamento sottovuoto possibile per pulizie occasionali, Tasso di fuga interno / esterno ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo Acciaio inox 316

Sede Acciaio inox 316L

Valvola principale..... Otturatore compensato in acciaio
inox 316L, guarnizione in FKM

Diaframma..... Hastelloy C®

Manometro..... Meccanismo in acciaio inox, Ø
50mm

Tenuta..... PTFCE, FKM


In evidenza

Stabilità perfetta: Insensibile alle variazioni delle pressioni di ingresso.

Pratico: Installazione variabile in base alla direzione del flusso di gas grazie a due connessioni per il manometro.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 62 mm
Altezza (H) : 125 mm
Profondità (D) : 83 mm
Ø1 : 50 mm
Peso netto : 0.5 kg

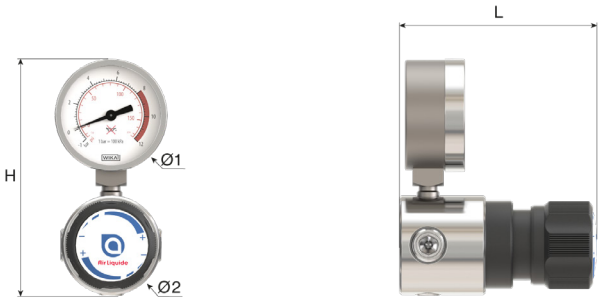


Manuale d'uso

OP 250

Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 3/8 BSPP femmina
Connessione di uscita: 1 uscita G 3/8 BSPP femmina

Curva di portata

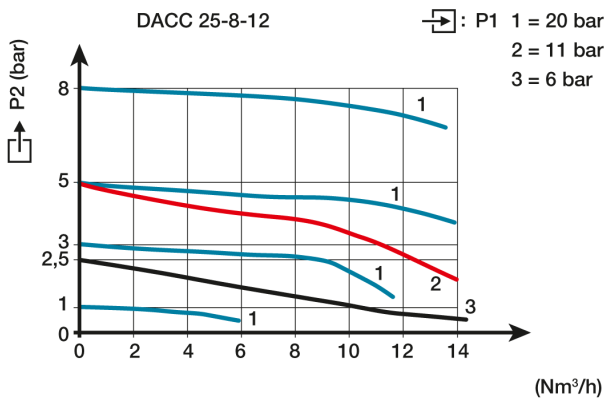

Configurazione del modello

Il riduttore di pressione è equipaggiato da un manometro di bassa pressione e viene fornito senza raccordo di ingresso e di uscita. Per il montaggio su tubazione, occorre scegliere i raccordi in considerazione del materiale e del diametro esterno del tubo da collegare.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata
15876	RID DACC.S 25-8-12	Miscela	25 bar	8 bar	12 Nm³/h

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16564	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16565	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16566	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16569	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 12 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
15876	15986	MANOMETRO Indic. Pressione: -1+8+12 bar Ø 50mm - Ingresso verticale M10x1 - Meccanismo in acciaio inox
	17141	Guarnizione piatta in PTFCE (Kel-F®) 14,5x10x2 per porta di uscita G3/8 BSPP (sacchetto da 10)