FLESSIBILI :
FLESSIBILI PACCO FOOD



- Flessibile - Alta pressione
- Montaggio tra un pacco bombole e una centrale
- Adatto ai gas ALIGAL
- In acciaio inox

Bevande, Industria Agro-Alimentare

Dominio d'applicazione

I flessibili assicurano, in tutta sicurezza, la connessione dei pacchi agli impianti di primo stadio di riduzione. Permettono di trasferire un gas, conservandone la purezza.

Progettato per la messa in opera di:
Gas della gamma ALIGAL™

Progettato per:
Moduli di decompressione

Specifiche

Pressione di esercizio.....200 bar
Pressione di rottura.....1400 bar
Pressione idraulica.....375 bar

Tasso di fuga interno / esterno ≤ $1x10^{-7}$ mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.

Materiali

Tubo	Acciaio inox 316L, DN 10 mm
Manicotto	Due trecce in acciaio inox
Protezione	Cavo di sicurezza anti-sbandieramento in acciaio inox Ø 3mm con ferma-cavo in acciaio inox
Norma	ISO 16964 : 2019
Sgrassato	Sgrassaggio: contenuto residuo di idrocarburi <100 mg/m²

In evidenza

Maggiore Sicurezza :
Un cavo di sicurezza impedisce lo sbandieramento del tubo flessibile in caso di rottura accidentale.
Un cavo antistrappo garantisce sicurezza durante la manipolazione dei pacchi.

Pratico :
La lunghezza dei flessibili pari a 2,5 m consente un comodo posizionamento dei pacchi.
Estremità protette da manicotti antipiega in acciaio inox.

INFO +


Conforme alla EN ISO 16964 e MOCA - Reg. EU No. 1935/2004

Avviso di sicurezza

Attenzione! Fissare saldamente il cavo di sicurezza ad ogni estremità.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 2500 mm
Ø1 : 10 mm

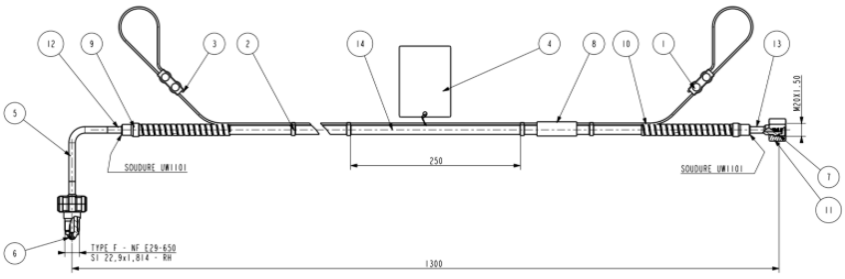

Manuale d'uso

OP 1050

Connessione

Connessione di ingresso: Raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas
Connessione di uscita: M20 x 1,5 femmina

Configurazione del modello

I flessibili sono forniti con raccordi non smontabili e corredati dalle relative guarnizioni. I kit "Flessibili per Pacco" comprendono: un tubo flessibile inox 2,5 metri e una valvola antisbandieramento con filtro.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
199372	FLESS INOX PACCO 2,5M SALDATO UNI 5 FOOD	N2	UNI 11144 Nr. 5	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
199373	FLESS INOX PACCO 2,5M SALDATO UNI 2 FOOD	CO2, O2	UNI 11144 Nr. 2	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
199374	FLESS INOX PACCO 2,5M SALDATO UNI 8 FOOD	Ar, He	UNI 11144 Nr. 8	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206090	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 5 FOOD	N2	UNI 11144 Nr. 5	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206091	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 2 FOOD	CO2, O2	UNI 11144 Nr. 2	M20 x 1.5 F	Acciaio inox
206092	KIT FLESS INOX PB 2,5M UNI 8 FOOD	Ar, He	UNI 11144 Nr. 8	M20 x 1.5 F	Acciaio inox

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	189207	VALVOLA anti sbandieramento Ottone-Cr * Entrata M20x1.5 maschio * Uscita 16x1.336 SI Maschio per gamma FOOD
	210824	Piastra di ancoraggio in acciaio per cavi anti-sbandiera-mento dei flessibili per pacchi bombole

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com