VALVOLE DI SICUREZZA SD 45-5

- Valvola di compressione / decompressione
- Montaggio su serbatoio
- Adatto ai gas inerti
- In ottone

Industria Agro-Alimentare, Processo industriale

Dominio d'applicazione

Protezione dei serbatoi di stoccaggio di prodotti liquidi durante il riempimento o lo svuotamento o in caso di variazioni significative della pressione atmosferica.

Progettato per la messa in opera di:

Azoto, Gas della gamma ALIGAL™

Specifiche

L'aggiunta o la rimozione di carichi, contrappesi (dischi) consente di scegliere la soglia di apertura della valvola.

Soglia di apertura sotto vuoto (automatica):.....- 5 mbar

In evidenza

Sicurezza essenziale: in caso di sovrapressione, scelta della soglia di apertura. In caso di depressione: apertura automatica

INFO +

Montaggio obbligatorio di una o più valvole a seconda della velocità di riempimento / svuotamento dei serbatoi

Dimensioni

Peso netto : 1.3 kg

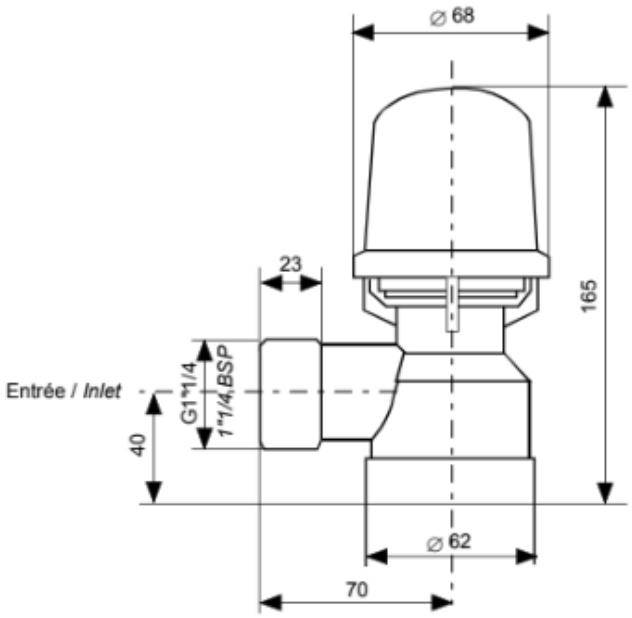

Manuale d'uso

OP 611

Connessione

Connessione di ingresso: G 1"1/4

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso
18856	VALVOLA DI SICUREZZA SD 45-5	N2	G 1"1/4

IT-it_SD 45-5 version 1 - 2025-06-24 10:35:59 - Photo Credit: - pagina 2/2