PUNTI DI UTILIZZO EOLJET O2 25-10-30

Made in Europe



- Punto d'utilizzo industriale
- Arresto e regolazione della pressione di utilizzo
- Adatto all'ossigeno
- In ottone

Processo industriale, Saldatura

Dominio d'applicazione

I punti di utilizzo EOLJET costituiscono il terminale di una rete di distribuzione di gas industriali. Possono essere utilizzate per la creazione di atmosfere in diverse applicazioni industriali.

Progettato per la messa in opera di:

Ossigeno industriale

Eccetto:

Qualsiasi altro gas

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....25 bar
Pressione in uscita.....1 a 10 bar
Portata nominale in Azoto.....30 m³/h*
Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.
*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Valvola	Valvola a sfera da 1/4 di giro ingresso, Corpo in ottone nichelato
Riduttore	Membrana elastomerica, Corpo in ottone
Manometro	cassa in acciaio Ø 63 mm

Avviso di sicurezza


Attenzione! In caso di utilizzo con ossigeno e con gas combustibili, la pressione in ingresso non deve superare 25 bar.

In evidenza

Facile fissaggio e connessione. Fornito con una staffa di montaggio a parete.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 213.5 mm
Altezza (H) : 228 mm
Profondità (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Peso netto : 1.57 kg

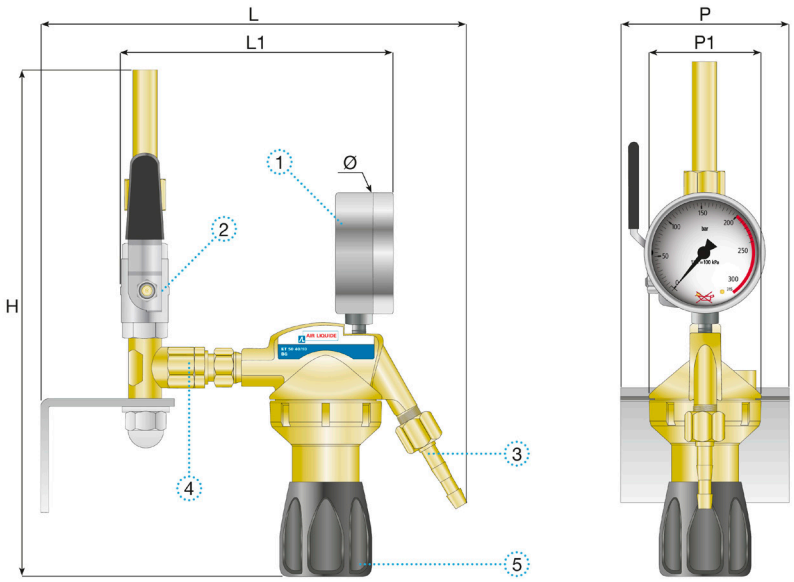

Manuale d'uso

OP 420

Descrizione della connessione:

Dado con oliva portagomma tubi flessibili Ø int 6,3 et 8 mm.

Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 sinistro maschio con manicotto ottone a saldare per tubo 10 mm
Connessione di uscita: G 1/4 "maschio con raccordo per tubo Ø 6 mm

Configurazione del modello

I punti di utilizzo sono forniti con una vavola d'arresto, i raccordi di entrata e uscita e il fissaggio a parete.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
111684	PDU EOLJET O2	O2	25 bar	10 bar	30 Nm³/h	Collegamento G 3/8 BW 10mm	G 3/8" LH UWM 6 mm	Ottone

IT-fr_EOLJET O2 25-10-30 version 1 - 2026-10-29 19:51:20 - Photo Credit: - pagina 2/2