PUNTI DI UTILIZZO MODULGAS FLO AR/CO2 15-3.5-30



- Punto d'utilizzo industriale con rotametro
- Arresto e regolazione del flusso
- Adatto alle miscele Ar/CO2
- In ottone

Processo industriale, Saldatura

Dominio d'applicazione

I punti di utilizzo MODULGAS costituiscono il terminale di una rete di distribuzione di gas industriali. Vengono particolarmente impiegati per la saldatura TIG , MIG-MAG e fiamma.

Progettato per la messa in opera di:

Gas neutri industriali, Miscele industriali di argon e diossido di carbonio

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....25 bar
Pressione in uscita preimpostata .....3.5 bar
Portata massima .....30 l/min
Pressione Nominale :.....15 Bar

Materiali


Valvola	Valvola a sfera da 1/4 di giro ingresso
Riduttore	Membrana in EPDM, Rotametro a sfera, Corpo in ottone

In evidenza

Robusto: copertura protettiva in metallo. Pratico: montaggio a parete.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 95 mm
Altezza (H) : 330 mm
Altezza (H1) : 245 mm
Profondità (D) : 95 mm
Peso netto : 2.4 kg

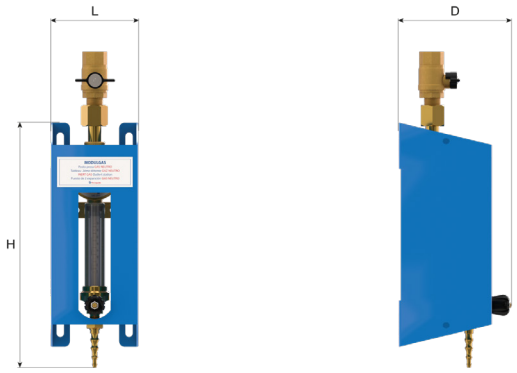

Manuale d'uso

OP 430

Descrizione della connessione:

Dado G 3/8 RH + Oliva portagomma per tubi flessibili Ø int 6 e 8 mm.

Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8" femmina
Connessione di uscita: G 1/4" maschio RH (destra)

Configurazione del modello

I punti di utilizzo sono forniti con una vavola d'arresto, un raccordo di uscita e accessori per il fissaggio a parete.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
45565	PDU MODULGAS FLO AR/CO2 15-3,5-30 L/MIN	Ar/CO2	25 bar	3.5 bar	30 l/min	G 3/8 BSPP femmina	OP 6mm	Ottone

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com