PUNTI DI UTILIZZO DYNAVAL 150L/MIN

Made in Europe



- Flussimetro meccanico - Bassa pressione
- Montaggio su riduttore o su tubazione
- Adatto ai gas industriali
- In lega leggera

Processo industriale

Dominio d'applicazione

I flussimetri DYNAVAL sono dedicati a tutte le applicazioni per le quali é necessario avere una regolazione di portata precisa.

Progettato per la messa in opera di:

Gas industriali

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....3.5 bar
Portata regolabile.....0 bis 150 l/min
Portata massima .....150 l/min

Materiali

Corpo ..... Lega leggera

In evidenza


Robusto: flussimetro a lancetta. Preciso: indicazione del flusso a ± 10% (fondo scala).

INFO +

Ogni dispositivo è calibrato individualmente in base al gas a una pressione fissa di 3,5 bar.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 56 mm
Altezza (H) : 121 mm
Profondità (D) : 61 mm
Peso netto : 0.4 kg

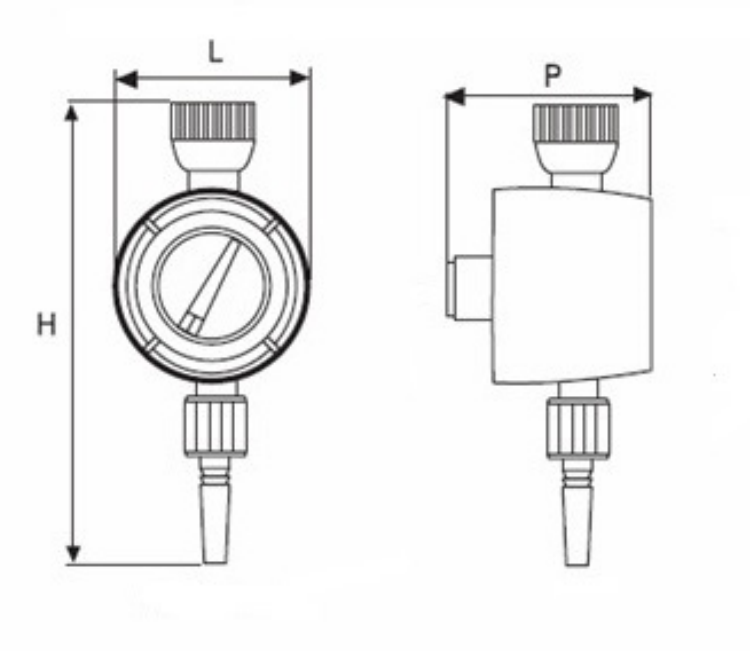

Manuale d'uso

OP 440

Descrizione della connessione:

Dado con oliva portagomma tubi flessibili Ø int 6 mm.

Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 3/8 BSPP maschio
Connessione di uscita: 1 uscita M 12 x 125 maschio

Configurazione del modello

I DYNAVAL sono forniti con raccordo portagomma in uscita.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
15950	FLUSSIMETRO DYNAVAL AZOTO 15-150L/MIN	N2	3,5 bar	150 l/min	G 3/8 BSPP M	OP 4/6mm	Lega leggera

ITit_DYNAVAL 150l/min version 1 - 2026-10-29 18:15:53 - Photo Credit: - pagina 2/2