

VALVOLE D'ARRESTO DVA-A 1,5-0,12 1/4 DI GIRO

Made in Europe



- Valvola d'arresto da 1/4 di giro - Bassa pressione
- Montaggio su tubazione o pannello
- Adatto all'acetilene puro
- In ottone nichelato

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

Le valvole DVA-A sono dedicate alla distribuzione di acetilene puro nei laboratori d'analisi e nei siti di produzione industriale.

Progettato per la messa in opera di:
Acetilene puro

Specifiche

passaggio in linea.

Pressione di esercizio..... 1.5 bar

Kv massimo..... 0.12 m³/h*

Diametro nominale..... 4 mm

Tasso di fuga interno / esterno $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +65°C.

*Coefficiente di portata Kv in m³/h d'acqua che attraversa la valvola con una perdita di pressione di 1 bar.

Materiali

Corpo Ottone nichelato

Hastelloy® è un marchio registrato di Haynes International, Inc.


Montaggio sistematico all'uscita della decompressione di primo stadio per isolare la rete a valle.

In evidenza

Pratico: leva ergonomica da 1/4 di giro con indicazione della direzione di passaggio e apertura Efficiente: valvola a membrana Alto livello di tenuta. Purezza garantita fino a N60

Dimensioni

Lunghezza (L) : 49.5 mm
Altezza (H) : 77 mm
Profondità (D) : 25 mm
Peso netto : 0.3 kg

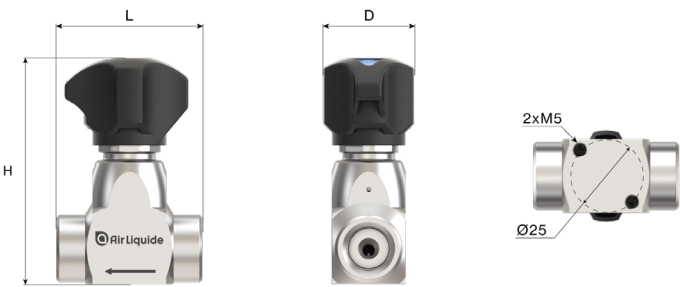

Manuale d'uso

OP 560

Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 BSPP femmina
Connessione di uscita: G 3/8 BSPP femmina

Configurazione del modello

Le valvole sono fornite senza i raccordi

Descrizione della connessione:

Raccordi a scelta: Entrata e Uscita : Doppio Anello a compressione.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
163763	VALVOLA DVA-A 1,5-0,12 1/4 DI GIRO	C2H2	1.5 bar	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP F	Ottone

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16564	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16565	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16566	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16569	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 12 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)