RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DACC 25-10-50 FOOD



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione o su pannello
- Adatto ai gas ALIGAL
- In ottone cromato

Bevande, Industria Agro-Alimentare

Dominio d'applicazione

ERROR: INVALID HTML

Progettato per la messa in opera di:

Gas della gamma ALIGAL™

Specifiche

La valvola bilanciata minimizza la variazione di pressione in entrata.

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....25 bar
Pressione in uscita.....0,7 a 10 bar
Portata nominale in Azoto.....50 Nm³/h*

Trattamento sottovuoto possibile per pulizie occasionali, Tasso di fuga interno / esterno ≤ $3x10^{-7}$ mbar.l/s di elio., Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo ..... Ottone cromato
Sede ..... Ottone
Valvola principale..... Ottone guarnizione in EPDM FDA
Diaframma..... Acciaio inox 316L
Manometro..... Lega di rame
Tenuta..... EPDM FDA

INFO +

Conforme MOCA - Reg. EU No. 1935/2004

In evidenza

ERROR: INVALID HTML

Dimensioni

Altezza (H) : 130 mm
Profondità (D) : 126 mm
Ø1 : 50 mm
Ø2 : 62 mm
Peso netto : 1.3 kg



Manuale d'uso

OP 250


Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 3/8 BSPP femmina
Connessione di uscita: 1 uscita G 3/8 BSPP femmina

Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

Curva di portata

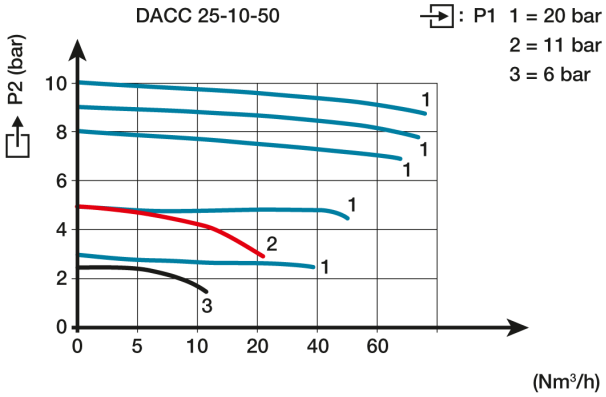

Configurazione del modello

I riduttori DACC FOOD sono forniti senza raccordi (da montare a seconda delle esigenze). Sono dotati di un manometro di bassa pressione. E' corredato di Scheda Informativa FOOD AL - (Food Grade conformity EN 1935 :2004).

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
189209	REG DACC 25-10-50 FOOD	CO2, Gas inerti, O2	25 bar	0.7 a 10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP F	Ottone
203787	RID DACC 25-10-50 FOOD DB 10MM - DB 10MM	Gas inerti, O2	25 bar	0.7 a 10 bar	50 Nm³/h	CM 10mm	CM 10mm	Acciaio inox

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
189209	161472	MANOMETRO -1 + 10 + 15 Bar Ottone Ø 50 Ingresso laterale M10x1 M per HBS

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com