FLESSIBILI : ACETILENE 25 PACCO

Made in Europe



- Flessibile
- Montaggio tra un pacco bombole e una centrale
- Adatto all'acetilene
- Conforme a alla norme EN ISO 14113

Processo industriale, Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

I flessibili Acetilene assicurano, in tutta sicurezza, il raccordo dei pacchi di Acetilene agli impianti di primo stadio, come, ad esempio, le centrali e i moduli AIR LIQUIDE

Progettato per la messa in opera di:
Acetilene

Progettato per:
Flessibile pacchi

Specifiche

Pressione di esercizio.....25 bar
Diametro nominale.....10 mm
Pressione di rottura.....1400 bar
Pressione idraulica.....300 bar
Diametro Interno .....7 mm
Leak test con aria.....30 bar
Temperatura di funzionamento: -40°C a + 60°C

Materiali

Tubo ..... DN 10 mm, EPDM
Manicotto ..... Treccia esterna in elastomero microforato
Norma ..... EN ISO 14113, PED 2014/68/UE : Art 4/3

In evidenza

Conveniente:
Valvola di non ritorno integrata.
Nessun cavo antistrappo necessario perché P <40 ba

INFO +


Serraggio a mano del raccordo alta pressione

Avviso di sicurezza

⊘ Attenzione! In caso di utilizzo con acetilene, mettere in sicurezza l'installazione utilizzando dischi di rottura.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 2.5 m

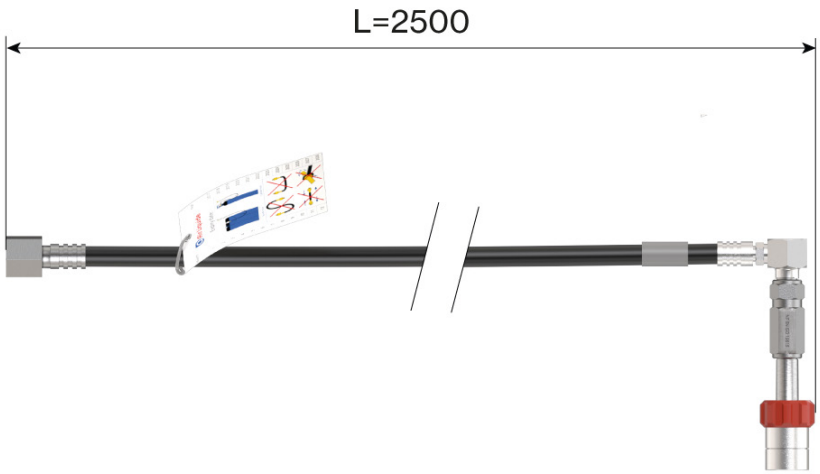

Manuale d'uso

OP 1010

Connessione

Connessione di ingresso: Raccordo M 33 x 2 SI femmina LH (sinistra)
Connessione di uscita: 30 x 1,5 femmina

Descrizione della connessione:

I tubi flessibili sono dotati di raccordi non rimovibili e vengono forniti con le relative guarnizioni

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Material
187713	FLESS QUAD C2H2 2,5M UNI 7S - M30X1,5 F	C2H2	UNI 7F	EPDM

IT-fr_ACETILENE 25 PACCO version 4 - 2026-10-29 15:47:05 - Photo Credit: - pagina 2/2