

RACCORDI : QUICKMATIC M PER TUBAZIONE



- Raccordo rapido
- Montaggio tra tubi oppure in uscita dal riduttore di pressione
- Adatto ai gas industriali
- In ottone

Saldatura, Taglio, Trattamento termico, Processo industriale

Dominio d'applicazione

Connessione rapida per riduttori e ingresso tubi flessibili.
Parte maschio del raccordo.

Progettato per la messa in opera di:

Ossigeno industriale, Gas combustibili

Specifiche

Pressione massima / Flusso C₂H₂

Anello rosso.....1.5 bar / 14 m³/h

Pressione massima / Flusso O₂

Anello blu.....20 bar / 65 m³/h

Pressione massima / Flusso N₂


Anello nero20 bar / 92 m³/h

Materiali

Norma EN ISO 7289 EN 561

Dimensioni

Lunghezza (L) : 50 mm

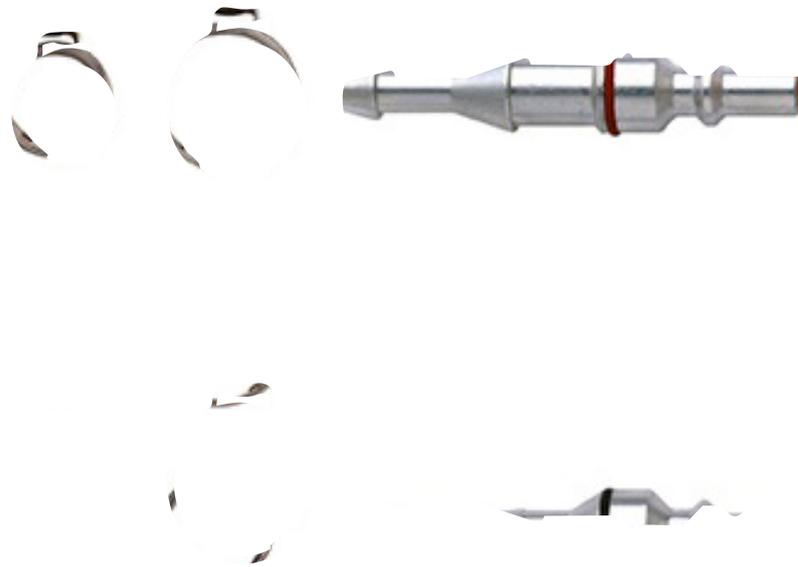

Prodotti

| Riferimento | Descrizione breve | Gas | Forma del raccordo di ingresso | Raccordo d'uscita | Material |
|-------------|--|------------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| 154854 | RACCORDO QUICKMATIC M FG - Ø 6.3/10 MM | C3H8, C3H6, C2H2 | Quick connect F | OP Ø 6.3/10 mm | Ottone |
| 154858 | RACCORDO QUICKMATIC M O2 - Ø 6.3/10 MM | O2 | Quick Connect M | OP Ø 6.3/10 mm | Ottone |