VALVOLE
RTS 625I 1"

- Valvola d'arresto da 1/4 di giro - Bassa pressione
- Montaggio su tubazione
- Adatto ai gas industriali
- In acciaio inox

Processo industriale

Dominio d'applicazione

Le valvole RTS , installate in testa alla linea di distribuzione, sono particolarmente consigliate per la distribuzione dei gas nei siti di produzione industriale. Permettono di isolare i circuiti.

Progettato per la messa in opera di:
Gas industriali

Eccetto:
Ossigeno la cui pressione è superiore a 25 bar, Gas tossici

Specifiche

passaggio in linea.

Pressione di esercizio.....63 bar*
Kv massimo.....48 m³/h**
Diametro nominale.....25 mm
Temperatura di funzionamento: -50°C a +72°C

*Ossigeno e gas combustibili: Pressione massimale d'utilizzo 25 bar.

**Coefficiente di portata Kv in m³/h d'acqua che attraversa la valvola con una perditta di pressione di 1 bar.

Materiali

Corpo ..... Acciaio inox 316
Sede ..... R-PTFE
Sfera..... Acciaio inox 316
Premistoppa ..... PTFE
Tenuta ..... PTFE

In evidenza

Pratico: visualizzazione remota della posizione di apertura / chiusura Efficiente: passaggio bidirezionale diretto. Bassa perdita di carico.

INFO +

Sgrassatura di ossigeno certificata.

Avviso di sicurezza

Attenzione! In caso di utilizzo con ossigeno e con gas combustibili, la pressione d'utilizzo non deve superare 25 bar.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 165 mm
Altezza (H) : 97 mm
Profondità (D) : 88 mm
Ø1 : 52 mm
Peso netto : 0.92 kg

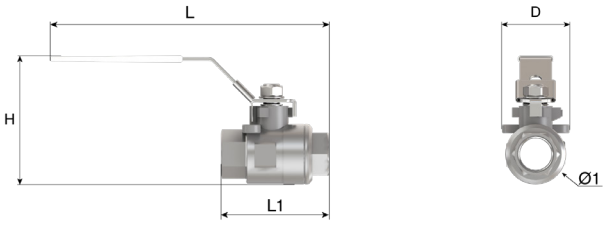

Connessione

Connessione di ingresso: G 1 BSPP femmina

Connessione di uscita: G 1 BSPP femmina

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
168704	VALVOLA RTS SS PN63 G 1"	Aria, C3H8, C2H4, CO2, H2, He, N2, N2O, CH4, C3H6, Ar, O2	63 bar	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Acciaio inox

IT-fr_RTS 625i 1" version 2 - 2025-07-02 16:55:56 - Photo Credit: - pagina 2/2