RACCORDI : RACCORDO RAPIDO EXELTOP CON ANTIRITORNO INTEGRATO



- Raccordo rapido chiusura automatica FBA integrato
- Montaggio su bombola EXELTOP
- Adatto all'ossigeno e all'acetilene
- In ottone

Taglio, Processo industriale, Saldatura

Dominio d'applicazione

Questi raccordi rapidi sono progettati esclusivamente per le bombole con valvola EXELTOP. Sono un'estensione diretta del sistema di autochiusura della valvola e assicurano un collegamento/scollegamento ultraveloce, garantendo al contempo la massima sicurezza e una protezione avanzata grazie al dispositivo antiritorno di fiamma. Progettati per tutti i professionisti che utilizzano bombole con valvola EXELTOP nelle applicazioni a fiamma: saldatura, taglio, brasatura che richiedono la massima protezione contro i ritorni di gas e di fiamma.

Progettato per la messa in opera di:
Acetilene, Ossigeno

Progettato per:
Gas industriali

Eccetto:
Qualsiasi altro gas

Specifiche

Ogni raccordo è sottoposto a test di tenuta a una pressione di 15 bar.

Pressione di esercizio ossigeno .....10 bar
Pressione di esercizio acetilene .....1,5 bar
Portata massima ossigeno 43 m3/h
Portata massima acetilene 6 m3/h
Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.

In evidenza


SICUREZZA E TRANQUILLITA
Doppia protezione assoluta: massima tranquillità grazie alla combinazione del sistema di chiusura automatica e del dispositivo antiritorno di fiamma (AF) integrato.
Il meccanismo di chiusura automatica della bombola interrompe istantaneamente il flusso di gas al momento dello scollegamento, riduce drasticamente il rischio di fughe e garantisce la sicurezza sul posto di lavoro.
EFFICIENZA ED ERGONOMIA
Funzioni integrate in un unico dispositivo: raccordo a chiusura automatica, antiritorno e raccordo a oliva portagomma consentono di risparmiare tempo prezioso ed eliminano la necessità di acquistare e assemblare più componenti.
Il formato compatto e piegato migliora l'ergonomia nell'utilizzo e la libertà di movimento. I colori specifici a seconda del tipo di gas garantiscono un riconoscimento visivo immediato per un collegamento rapido e senza errori.

INFO +

Il raccordo è conforme alla norma ISO 7289; Il dispositivo antiritorno è conforme alla norma ISO 5175-1

Dimensioni

Altezza (H) : 128 mm
Ø1 : 36 mm
Ø2 : 20 mm
Peso netto : 0.2 kg

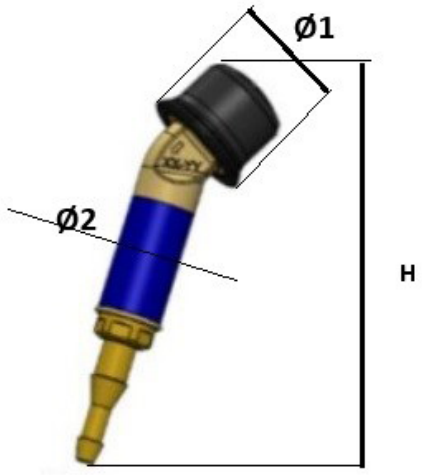

Manuale d'uso

OP1072

Configurazione del modello

Durante lo spostamento delle bombole EXELTOP, scollegare sempre il raccordo rapido. I raccordi rapidi sono dotati di due fascette di diverse dimensioni.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita
215776	EXELTOP R RAPIDO O2 F ARDF 6,3 10MM	O2	Quick connect F	OP Ø 6.3/10 mm
215780	EXELTOP R RAPIDO C2H2 F ARDF 6,3 10MM	C2H2	Quick connect F	OP Ø 6.3/10 mm

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	19207	RIVELATORE Fughe Spray "1000 BULLES" (6 PEZZI)

IT-it_RaccordorapidoEXELTOPconantiritornointegratoversion9-2026-10-29T8:40:44-PhotoCredit:-pagina2/2