PUNTI DI UTILIZZO MODULGAS N2 15-10-30



- Punto d'utilizzo industriale
- Arresto e regolazione della pressione di utilizzo
- Adatto all'azoto
- In ottone

Processo industriale, Saldatura

Dominio d'applicazione

I punti di utilizzo MODULGAS costituiscono il terminale di una rete di distribuzione di gas industriali. Vengono particolarmente impiegati per la saldatura TIG , MIG-MAG e fiamma.

Progettato per la messa in opera di:

Gas neutri industriali

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....25 bar
Pressione in uscita.....1 a 10 bar
Portata nominale in Azoto.....15 m³/h*
Pressione Nominale :.....15 Bar

Materiali

Valvola	Valvola a sfera da 1/4 di giro ingresso
Riduttore	Membrana in EPDM, Corpo in ottone

In evidenza

Robusto: copertura protettiva in metallo. Pratico: montaggio a parete.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 95 mm
Altezza (H) : 330 mm
Altezza (H1) : 245 mm
Profondità (D) : 95 mm
Peso netto : 2.4 kg

Manuale d'uso

OP 430


Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8" femmina
Connessione di uscita: G 3/8" maschio RH (destra)

Descrizione della connessione:

Dado G 3/8 RH + Oliva portagomma per tubi flessibili Ø int 8 e 10 mm.

Curva di portata

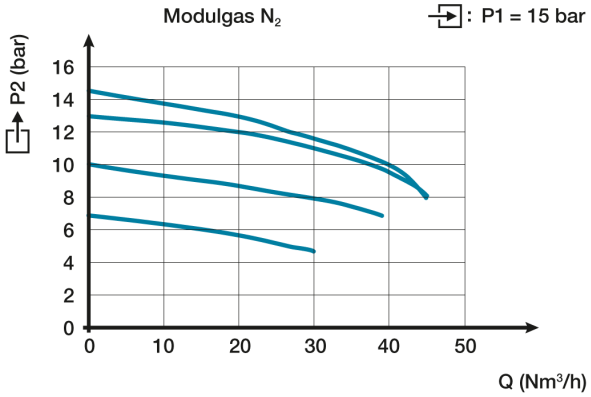

Configurazione del modello

I punti di utilizzo sono forniti con una vavola d'arresto, un raccordo di uscita e accessori per il fissaggio a parete.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
45560	PDU MODULGAS N2 15-10-30	N2	25 bar	10 bar	30 Nm³/h	G 3/8 BSPP femmina	OP 6mm	Ottone

ITit_MODULGAS N2 15-10-30 version 1 - 2026-10-29 19:41:11 - Photo Credit: - pagina 2/2