PUNTI DI UTILIZZO VPM.S 50-0.1

Made in Europe



- Punto d'utilizzo per banco da lavoro
- Valvola d'arresto integrata
- Adatto ai gas puri
- In acciaio inox

Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

I posti presa VPM.S costituiscono il terminale di una rete di distribuzione di gas di laboratorio. Permettono la connessione rapida e semplice di diversi materiali: riduttori di bassa pressione, valvole, misuratori di portata.

Progettato per la messa in opera di:

Gas leggermente corrosivi, Gas puri

Eccetto:

Gas combustibili

Specifiche

Installabile a parete mediante apposite staffe per 2, 3 o 4 valvole. Costituisce una valvola adattabile all'ingresso di un riduttore di bassa pressione.

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....50 bar

Materiali

Corpo ..... Acciaio inox 316L

Avviso di sicurezza


Attenzione! In caso di utilizzo con ossigeno e con gas combustibili, la pressione in ingresso non deve superare 25 bar.

In evidenza

Posto presa che consente la connessione del gas il più vicino possibile ai dispositivi o agli analizzatori. Consente un rapido assemblaggio e in base alle mutevoli esigenze di varie apparecchiature quali riduttori, flussimetri, valvole di controllo.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 90 mm
Altezza (H) : 90 mm
Profondità (D) : 75 mm
Peso netto : 0.95 kg

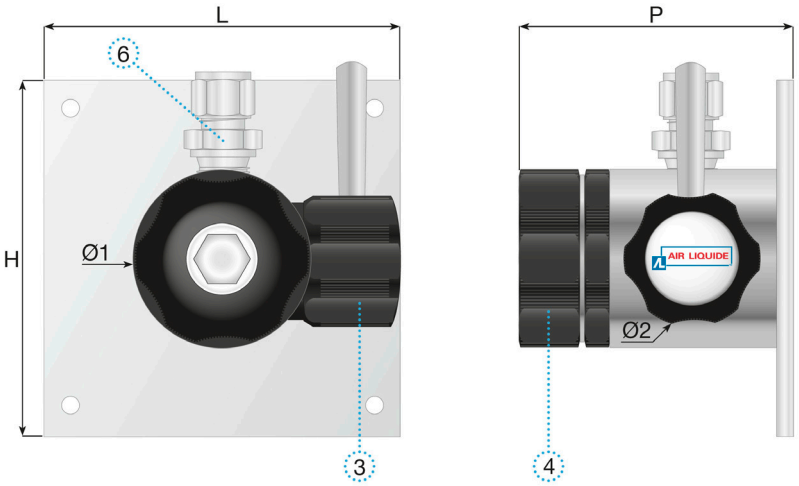

Connessione

Connessione di ingresso: G 3/8 BSPP femmina da posteriore

Connessione di uscita: G 3/8 BSPP femmina; Raccordo: serraggio manuale

Configurazione del modello

Il posto presa VP è dotato di una valvola di intercettazione da 1/4 di giro.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
16234	PDU VPM.S 50-0,1	Aria, Ar, C2H4, C3H6, C3H8, CH4, CO, H2, He, N2, O2	50 bar	G 3/8 BSPP femmina	G 3/8 BSPP F	Acciaio inox
16237	POU VALVE VPM.S 50-0,1 CF 10MM	Aria, Ar, C2H4, C3H6, C3H8, CH4, CO, H2, He, N2, O2	50 bar	CM 10mm	G 3/8 BSPP F	Acciaio inox

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16558	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 6 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16562	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 8 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16564	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 3/8" (9,53 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16565	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/4" (6,35 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16566	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 1/8" (3,175 mm). Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

	Riferimento	Definizione lunga
	16567	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 10 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)
	16569	RACCORDO INOX * Entrata G 3/8 BSPP Maschio * Uscita doppio anello per tubo da 12 mm. Guarnizione piatta PTFCE (Kel-F)

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com