RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DCN800 FLAMAL 50-7-400

Made in Europe



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione
- Adatto ai gas industriali
- In ottone nichelato

Processo industriale

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione DCn800 sono utilizzati in secondo stadio sulle reti di distribuzione gas nei siti di produzione.

Progettato per la messa in opera di:

Etilene, Metano, Propano, Propilene

Specifiche

Alta precisione grazie alla valvola bilanciata.

Pressione di ingresso massima a 15 ° C	50 bar
Pressione in uscita	0,8 a 7 bar
Portata nominale in Azoto	400 Nm³/h*
Filtro in entrata	100 microns

Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo	Ottone nichelato
Sede	Ottone
Valvola principale	Ottone guarnizione in FKM (VITON®)
Diaframma	PA-FKM
Filtro	FKM (Viton®)
Manometro	Ø 50mm, Meccanismo in lega di rame
Tenuta	Alluminio, FKM

Monel® è un marchio registrato di Special Metals Corporation.


In evidenza

Compatto e robusto: Corpo in ottone pressofuso. Pratico: Facile manutenzione senza smontaggio.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 94 mm
Altezza (H) : 218 mm
Profondità (D) : 127 mm
Ø1 : 50 mm
Peso netto : 2.5 kg



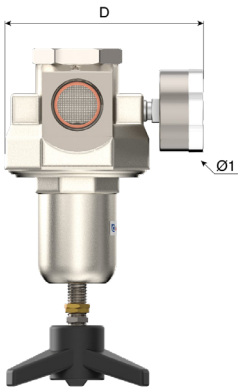

Manuale d'uso

OP 212

Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 1" femmina
Connessione di uscita: 1 uscita G 1" femmina

Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un manometro di bassa pressione.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
149386	RID DCN800 FLAMAL 50-7-400	C2H4, C3H6, C3H8, CH4	50 bar	7 bar	400 Nm³/h	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Ottone

Pezzi di ricambio

Riferimento	Codice parte di ricambio	Definizione lunga
149386	19425	GUARNIZIONI in alluminio per manometri G 1/4 (conf. Pz.10)

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com