TRASDUTTORI DI PRESSIONE P 16



- Trasmettitore di pressione a membrana
- Misura di pressione da 0 a 16 bar
- Adatto ai gas puri e gas industriali
- In acciaio inox
- Da usare in atmosfera non esplosiva

Processo industriale, Laboratori e Analisi

Dominio d'applicazione

Trasduttore di Pressione P sono dedicati alle applicazioni in cui sono richiesti dei trasmettitori di pressione di basso costo e precisione media.

Progettato per:
Gas compressi

Eccetto:
Gas combustibili

Specifiche

Intervallo di misura .....da 0 a 16 bar
Segnale di uscita.....4 - 20 mA
Alimentazione elettrica.....da 8 a 33 V

Tasso di protezione: IP 67 - EN 60529., Temperatura di funzionamento: -40°C a +85°C.

In evidenza


Costruzione compatta e robusta.
La temperatura ha un'influenza molto bassa sulla precisione.Eccellenti caratteristiche CEM

Avviso di sicurezza

Attenzione! Non usare in zone ATEX.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 28 mm
Altezza (H) : 108.8 mm
Ø1 : 15 mm
Peso netto : 95 g

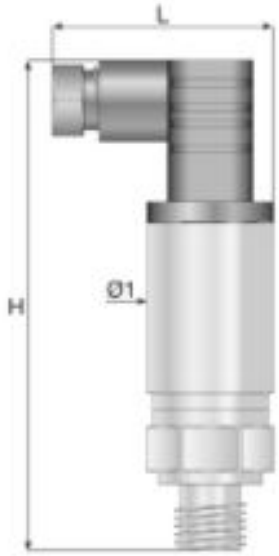

Manuale d'uso

OP 601

Descrizione della connessione:

Connettore M12

Connessione

Connessione di ingresso: G 1/4"
Connessione di uscita: M 12x1

Configurazione del modello

I tresmettitori di pressione sono forniti equipaggiati di collegamenti elettrici con una guarnizione piatta in rame ricotto.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
169936	TRASDUTTORE P 16 BAR_4-20MA G1/4 -M12	Gas inerti, O2	G 1/4 BSPP maschio	M12 x 1	Acciaio inox

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	16407	Raccordo a gomito G 1/4 BSPP F - Ø16 x 1,336 SI M - 200 bar Ottone-Cr
	153387	RACCORDO INOX a gomito * Entrata G 1/4 BSPP F * Uscita Ø16 x 1.336 SI M - 300 bar
	179385	raccordo a gomito G 1/4 BSPP F - G1 / 4 maschio 300 bar in acciaio inox

IT-it_P 16 version 1 - 2026-10-29 20:35:51 - Photo Credit: - pagina 2/2