BOMBOLA PICCOLA ALBEE WELD AR 5L



- ALbee Argon piena
- ALbee Weld Ar e Weld ArMix per saldatura ad arco
- Argon 99.9%
- Bottiglia di sicurezza integrata

Processo industriale, Saldatura

Dominio d'applicazione

La gamma ALbee Weld Argon è stata sviluppata con idraulici, operai dell'industria delle costruzioni, riparatori di automobili, meccanici e altri professionisti della saldatura ad arco. ALbee Weld Argon è la soluzione per la saldatura MIG di alluminio, la saldatura TIG di acciaio inossidabile o l'esecuzione di qualsiasi altra applicazione di saldatura ad arco

Progettato per la messa in opera di:

Argon

Specifiche

Peso, capacità e dimensioni, le ALbee sono adattate alle diverse esigenze dei nostri clienti.

Pressione di esercizio	200 bar
Colore ogiva	verde scuro (RAL 6001)
Tipo di valvola	Riduttore di pressione integrato
Top	MINITOP
Numero UN	1006
Numero SDS	AL.003A
Tipo di SDS	Gas compresso
Link SDS	https://industria.airliquide.it/qhse/schede-di-dati-di-sicurezza
Portata:	4 to 15 L/mn
Volume di gas:	1 m3

In evidenza


Avviso di sicurezza

Attenzione! In caso di trasporto della bombola, è necessario ventilare a sufficienza il veicolo.



Dimensioni

Altezza (H) : 69 cm
Altezza (H1) : 53 cm
Ø1 : 14 cm
Peso netto : 10 kg

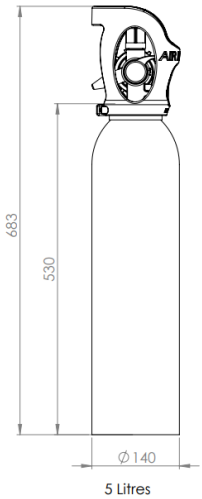

5 Litres



Configurazione del modello

Bombola piena

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve
151424	BB. ALBEE WELD AR S05 PIENA [EU]

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	19207	RIVELATORE Fughe Spray "1000 BULLES" (6 PEZZI)
	183279	Raccordo rapido femmina per Ar/gas neutri in bombola EXELTOP ALBEE *Uscita Oliva portagomma 6,3 mm
	186736	Flussometro TIG CONTROLLER EXELTOP Ar / mix 1-15l / min

Per maggiori informazioni: AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.r.l. – Sede Legale e Direzione: 20152 MILANO – VIA BISCEGLIE 66 – TEL. 02 40261 – it.airliquide.com
Air Liquide si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute necessarie alle specifiche sopra riportate senza darne preavviso.
www.airliquide.com