
PUNTI DI UTILIZZO M2DCN300 20-18-145

Made in Europe



- Punto d'utilizzo industriale - Grandi portate
- Arresto e regolazione flusso. Utilizzato come riduttore di pressione di secondo stadio sulla tubazione
- Adatto ai gas industriali
- In ottone nichelato

Processo industriale

Dominio d'applicazione

I punti di utilizzo M2DCn costituiscono il terminale di una rete di distribuzione di gas industriali. Possono essere anche utilizzate come secondo stadio su linee di distribuzione in uscita dalla centrale.

Progettato per la messa in opera di:

Gas neutri industriali

Eccetto:

Gas combustibili

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C.....20 bar
Pressione in uscita.....1 a 18 bar
Portata nominale in Azoto.....145 m³/h*
Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

Materiali


Corpo	Ottone forgiato
Valvola	Valvola a sfera da 1/4 di giro ingresso
Riduttore	Corpo in ottone nichelato, Filtro in Monel®, Membrana in NBR, Sede in ottone, Otturatore compensato in ottone, guarnizione in EPDM

In evidenza

Robusto e affidabile. Il riduttore DCn, con tecnologia collaudata, garantisce stabilità di pressione e flusso. Semplice e pratico: pronto per l'installazione. Interventi facili e veloci durante le operazioni di installazione e manutenzione grazie al coperchio rimovibile senza attrezzi.

Dimensioni

Lunghezza (L) : 198 mm
Altezza (H) : 133 mm
Profondità (D) : 137 mm
Peso netto : 2 kg

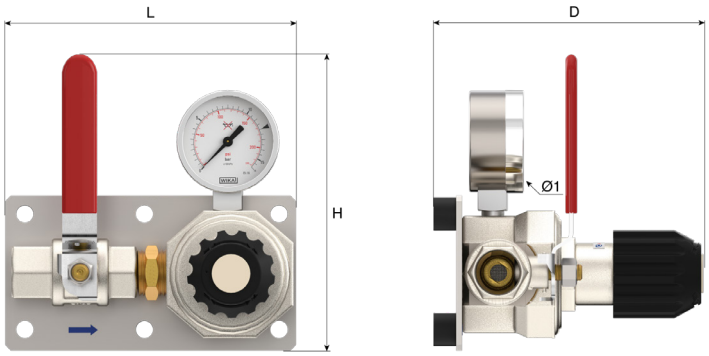


Manuale d'uso

OP 410

Connessione

Connessione di ingresso: 1 entrata G 1/2" femmina
Connessione di uscita: 1 uscita G 1/2" femmina

Curva di portata

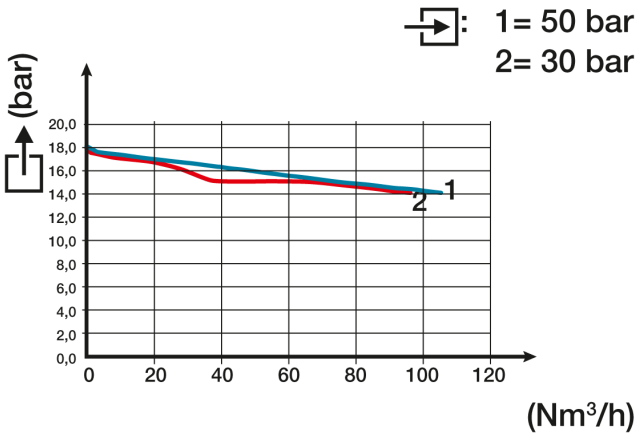

Configurazione del modello

I Punti di utilizzo sono forniti equipaggiati di una valvola di arresto, un riduttore DCn300 montati su un pannello di supporto.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
130907	MOD M2DCN300 20-18-145	Gas inerti	20 bar	18 bar	145 Nm³/h	G 1/2 F	G 1/2 BSPP femmina	Ottone

ITit_M2DCn300 20-18-145 version 1 - 2026-10-29 19:54:46 - Photo Credit: - pagina 2/2