

RIDUTTORI PER PUNTI DI UTILIZZO DCN300 AG 50-6-150

Made in Europe



- Riduttore bassa pressione - Singolo stadio
- Montaggio su tubazione
- Adatto ai gas industriali
- In ottone nichelato

Processo industriale

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione DCN300 sono utilizzati in secondo stadio sulle reti di distribuzione gas nei siti di produzione.

Progettato per la messa in opera di:

Gas industriali, Metano

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15

° C 50 bar

Pressione in uscita 0,8 a 6 bar

Portata nominale in Azoto 150 Nm³/h*

Filtro in entrata 100 microns

Temperatura di funzionamento: -20°C a +50°C.

*Portata nominale in azoto a 15°C.

Materiali

Corpo Ottone nichelato

Sede Ottone

Valvola principale Ottone guarnizione in EPDM

Diaframma NBR

Filtro Monel®

Manometro Meccanismo in lega di rame, Ø
50mm

Tenuta Rame, EPDM

Monel® è un marchio registrato di Special Metals Corporation.

In evidenza

Compatto e robusto: Corpo in ottone pressofuso. Pratico:
Facile manutenzione senza smontaggio.

Dimensioni


Lunghezza (L) : 67 mm

Altezza (H) : 134 mm

Profondità (D) : 102 mm

Ø1 : 50 mm

Peso netto : 1.2 kg

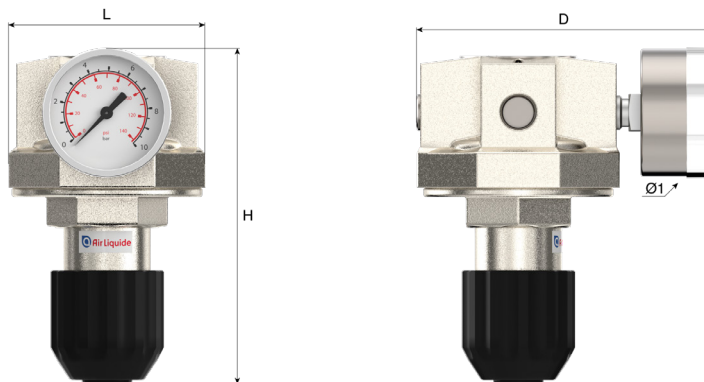

Manuale d'uso

OP 212

Connessione


Connessione di ingresso: 1 entrata G 1/2" femmina

Connessione di uscita: 1 uscita G 1/2" femmina

Descrizione della connessione:

Secondo il materiale ed il diametro del tubo.

Curva di portata

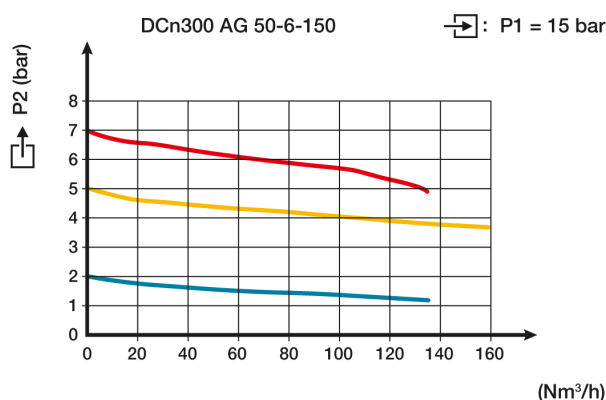

Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un manometro di bassa pressione.

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Pressione massima di ingresso	Pressione massima di uscita	Portata	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita	Material
153734	RID DCN300 AG 50-6-150	Aria, CO ₂ , H ₂ , Gas inerti, O ₂	50 bar	6 bar	150 Nm³/h	G 1/2 F	G 1/2 BSPP femmina	Ottone

Opzioni

Riferimento	Definizione lunga
19298	RACCORDO Ottone-Cr (3 pezzi) * Entrata G 1/2 BSPP Maschio * Uscita codolo a saldare Ø Int. 12 mm