
RIDUTTORI PRIMEJET 200-50-120

Made in Europe



- Riduttore alta pressione - Singolo stadio
- Montaggio su bombola 200 bar - Entrata laterale
- Adatto ai gas industriali
- In ottone

Saldatura

Dominio d'applicazione

I riduttori di pressione PRIMEJET sono utilizzati per le applicazioni di saldatura e taglio e per la creazione di atmosfere in diversi settori industriali.

Progettato per la messa in opera di:

Adatto ai gas neutri di qualità industriale fino a 4,8

Eccetto:

Qualsiasi altro gas

Specifiche

Pressione di ingresso massima a 15 ° C..... 200 bar
Pressione in uscita..... 5 a 50 bar
Portata nominale in Azoto..... 120 m³/h*
Pressione di apertura valvola di sicurezza ..... 65 bar

Temperatura di funzionamento: -20°C a +60°C.


*Erogazione con pressione d'uscita massimale (P2) garantita fino ad una pressione in entrata pari a 2P2 + 1 bar.

Materiali

Corpo ..... Ottone
Sede ..... PA 6.6
Diaframma..... EPDM
Filtro..... Bronzo sinterizzato
Manometro..... Ø 63mm, Lega di rame

Dimensioni

Lunghezza (L) : 190 mm
Altezza (H) : 210 mm
Profondità (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Peso netto : 1.9 kg

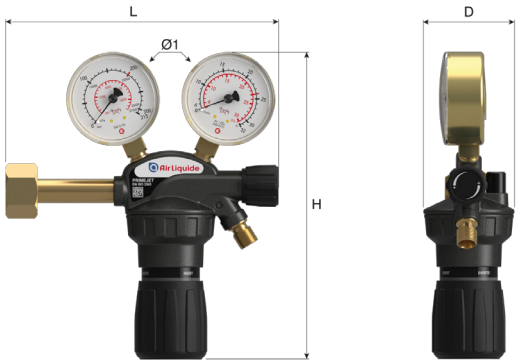

Manuale d'uso

OP 110


Connessione

Connessione di ingresso: Entrata: raccordo alta pressione a seconda del tipo di gas
Connessione di uscita: G3/8", G1/4" o M 16 femmina

Descrizione della connessione:

Dado + oliva dentellato per tubi flessibili Ø int 6,3 e 8 mm.

Curva di portata

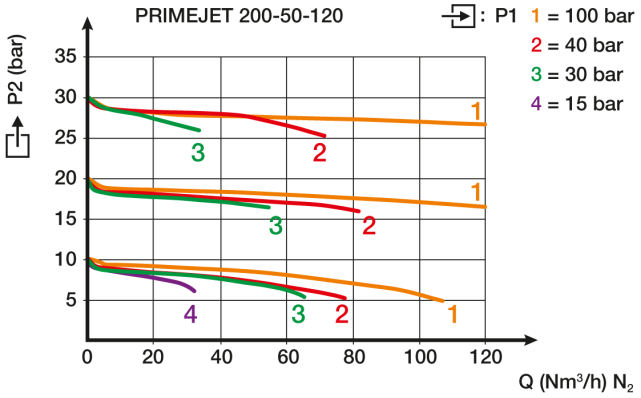

Configurazione del modello

I riduttori di pressione sono forniti con un raccordo in entrata alta pressione adatto al tipo di gas utilizzato ed uno o più raccordi di uscita (da montare a seconda dei casi). Sono equipaggiati in origine di due manometridi alta e bassa pressione ed una valvola. Il modello con attacco di uscita SAE è dedicato al settore dell'aria condizionata

Prodotti

Riferimento	Descrizione breve	Gas	Forma del raccordo di ingresso	Raccordo d'uscita
201292	RED PRIMEJET 200-50-120 UNI 5 - G3/8"	Gas inerti	UNI 11144 Nr. 5	Oliva dentellata 6 & 9 mm

Opzioni

	Riferimento	Definizione lunga
	200420	Protezione in gomma per manometri PRIMEJET

IT-fr_PRIMEJET 200-50-120 version 3 - 2026-11-09 14:50:01 - Photo Credit: - pagina 2/2